




НАКЛАДНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SATURN

- Выбор яркости и цвета свечения.
- Режим ночника.
- Дистанционное управление светом (ИК-пульт в комплекте).

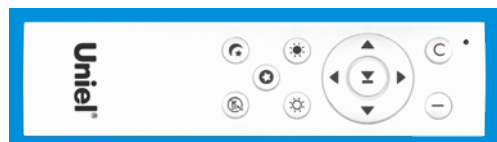

Три варианта цветовой температуры (3000-4200-6500K).

Регулирование яркости и цвета свечения.



72 Вт
5500 лм



Наименование

Код для заказа

Мощность

Световой поток

Цветовая температура

Напряжение

Габаритные размеры

Материал корпуса

Тип рассеивателя

Тип индивидуальной упаковки

Групповая упаковка

ULI-D214 72W/SW/50 SATURN-2 NEW	UL-00009138	Вт	лм	К	В	мм	пластик, металл	матовый	картон	шт.
		72	5500	3000-6500	230	Ø500x75				5

Мощность и световой поток указаны для цветовой температуры 4000 К.