

Светильник светодиодный уличный садово-парковый венчающий ULV-T30

НОВИНКА!

60 Вт

Uniel

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Светильник предназначен для наружного освещения парков и прилегающих территорий.

Комфортное свечение (пульсации <5%)

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

50 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

Наименование	Код	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Коэффициент пульсации	Класс энергопотребления	Габаритные размеры	Транспортная упаковка
		лм	Вт	К	°	%		мм	шт.
ULV-T30-60W/4000K/60 IP65 BLACK	UL-00011069	6000	60	4000	100	5	A+	Ø380x120	1

Светильник закрепляется на опоре Ø60 мм, способной выдержать вес не менее 10 кг.

Описание работы защитного режима

При нагреве платы до 130 °С светильник переходит в защитный режим, снижая световой поток на модуле, или полностью выключается. При остывании платы до 100 °С восстанавливает световой поток до исходного значения.



IP65


**-30°
+40°**

**cosφ
0,9**

EMC

**80
Ra**

**220-240 В
50 Гц**

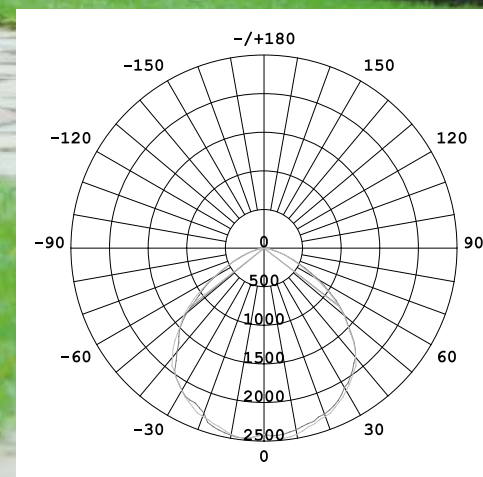

Опора освещения *трубчатая серия UFV* Закладная *деталь фундамента серия UFV*

НОВИНКИ!

Опоры трубчатые предназначены для установки на них светильников венчающего типа для освещения парков и прилегающих территорий.

Аксессуары UFV-T10T:

- болты M10×40 — 4 шт.,
- гайки M10 — 4 шт.



Для установки используйте
закладную деталь фундамента
UFV-T10Z/60-80 BLACK (приобретается отдельно).

Uniel



Опоры подходят
для венчающих
светильников
ULV-T30-60W/4000K/
60 IP65 BLACK

Наименование	Модель	Код	Форма поперечного сечения ствола	Способ прокладки кабеля	Диаметр трубы D	Высота	Размер опорного фланца	Материал изготовления	Покрытие	Цвет корпуса	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
					мм	м	мм					шт.
Опора	UFV-T10T/60-250 BLACK	UL-00012433	трубчатый	внутри опоры	Ø57	2,5	Ø145	сталь	порошковая краска	черный	картон	1
Опора	UFV-T10T/60-300 BLACK	UL-00012299	трубчатый	внутри опоры	Ø57	3	Ø145	сталь	порошковая краска	черный	картон	1
Опора	UFV-T10T/60-400 BLACK	UL-00012300	трубчатый	внутри опоры	Ø57	4	Ø145	сталь	порошковая краска	черный	картон	1
Закладная	UFV-T10Z/60-80 BLACK	UL-00012301	трубчатый	внутри/выход в боковое отверстие	Ø57	0,8	Ø145	сталь	битумный лак	черный	картон	1

Опора освещения трубчатая серия UFV

Закладная деталь фундамента серия UFV


НОВИНКИ!



Uniel®

Опора трубчатая

UFV-T10T/60-300 BLACK

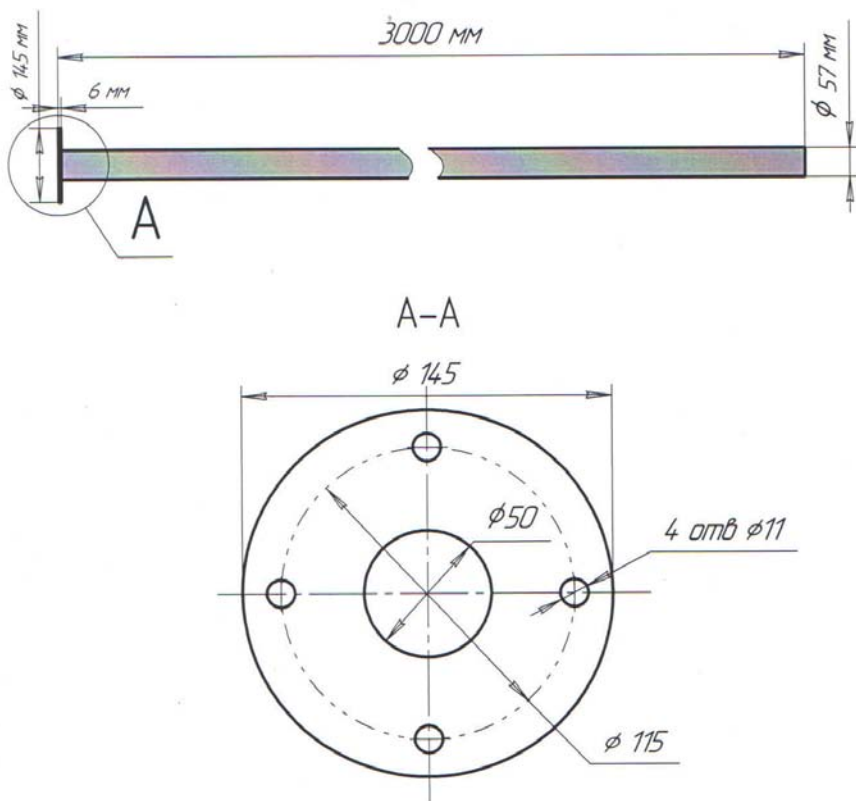

Закладная

UFV-T10Z/60-80 BLACK

